


大有のドラム缶ハンドリングシリーズ

コストに魅力 品質に安心

運ぶ

人が運ぶ
フォークリフトで運ぶ

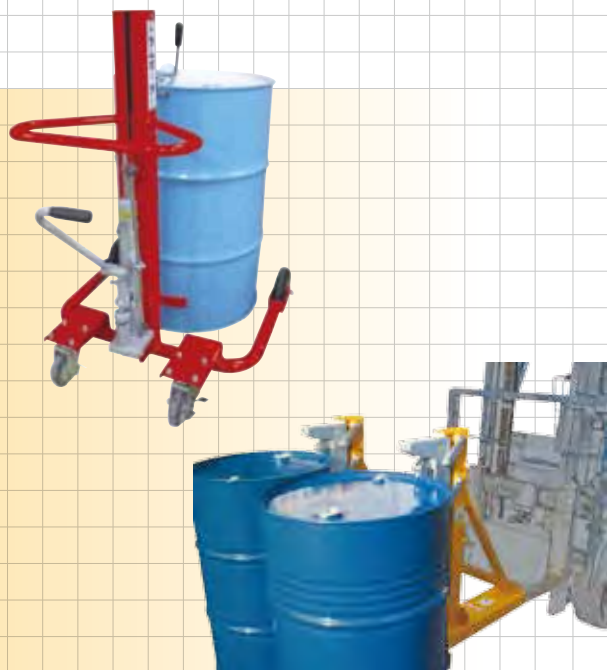

投入する



吊る



基本形



製造販売元

大有株式会社

ドラムポーターα (アルファ)

■ドラムポーターα
No.1065



●安全で、簡単な油圧足踏みリフト。

■ドラムポーターα
パレット型
No.1068



項目	型式	ドラムポーターα	ドラムポーターαパレット型
製品コード		1065	1068
最大荷重(kg)		300	
リフト方法		足踏油圧	
ストローク(°/m)		330	
機械寸法 (°/m)	W	850	1030
	L	910	870
	H	1185	1260
車輪 (°/m)	前輪	200φゴム×2ヶ	150φウレタン×2ヶ
	後輪	130φゴム(ブレーキ付自在車)×2ヶ	
自重(kg)		57	100

※ストロークとは使用シリンダーの揚程を表し、ドラム缶の実際の揚げ高とは異なります。

オートグリッパーSF型



- 左右フリーに動くワイドな下爪。
- 樹脂プロテクター標準装備。
- 薄手ドラムに最適な位置のドラム受け。
- 樹脂ドラム(クローズ缶)にも対応。

■SF1型



■SF2型



項目	型式	オートSF-1型	オートSF-2型
製品コード		1660	1662
最大荷重(kg)		450	450×2
機械寸法 (°/m)	W	590	915
	L	760	785
	H	865	860
フォーク窮有効寸法		W140×H55×左右	
自重(kg)		38	63

※ポリドラムはJIS規格が設定されておりませんので、ご用命時ご相談下さい。

ドラム運搬回転機ハイリフト

1000型 No.1430
1500型 No.1460



- 任意の高さで、ドラム缶の中身を投入できる、安全でハンドリングの良い投入機です。
- ヨコ置ドラムも掴めます。


項目	型式	ハイリフト1000型	ハイリフト1500型
製品コード		1430	1460
リフト方法		足踏油圧	
最大荷重(kg)		300	
投入高さ(135°反転時)(°)		1000	1500
機械寸法 (°/m)	W	1040	
	L	1260	
	H	1900	2400
車輪 (°/m)	前輪	150φウレタン×2ヶ	
	後輪	150φゴム自在車×2ヶ(1ヶブレーキ付)	
自重(kg)		147	165

ドラムグリッパー (ホイストクレーン用)

■500Kg用
No.1500



- ホイスト、クレーンなどに取付け、ドラム缶の1ヶ所のフチを掴んで垂直に吊り上げることができます。
- オープンドラム(フタ付、フタなし)にも使用できます。



項目	型式	ドラムグリッパー
製品コード		1500
最大荷重(kg)		500
機械寸法 (°/m)	W	200
	L	360
	H	495(吊しる265H)
自重(kg)		9

※労働省産業安全研究所の安全性能試験合格品です。



製造販売元

大有株式会社

※オーダーメイドも設計・製作します。

本社・関東支店 mail. tokyo@taiyu-kabu.co.jp
〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港13 TEL 043-204-5061(代) FAX 043-204-5064
中部支店 mail. nagoya@taiyu-kabu.co.jp
〒468-0048 愛知県名古屋市中白区中坪町228 TEL 052-896-5201(代) FAX 052-896-5205
関西支店 mail. osaka@taiyu-kabu.co.jp
〒663-8134 兵庫県西宮市上田中町17-21 TEL 0798-44-5661(代) FAX 0798-44-5660
www.taiyu-kabu.co.jp