

倒立機

■バッテリー式
90°倒立型



ロール水平時



ロール倒立時


■パレット移載用倒立型



90°回転

アウトホールド

■バッテリー式(クランプ、昇降、反転)

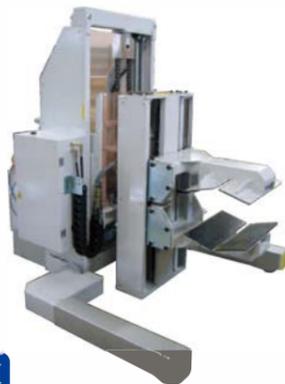

OM

■バッテリー式(クランプ、昇降、反転)
タケノコ防止機構付



OM

■走行アシスト(OPTION)



OM

※着脱式も可能

製造発売元



大有株式会社

本社

〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港13 TEL.043-204-5061(代)

関東支店 〒261-0002千葉県千葉市美浜区新港13
TEL.043-204-5061(代) FAX.043-204-5064
mail. tokyo@taiyu-kabu.co.jp

中部支店 〒468-0048 名古屋市天白区中坪町228
TEL.052-896-5201(代) FAX.052-896-5205
mail. nagoya@taiyu-kabu.co.jp

関西支店 〒663-8134 兵庫県西宮市上田中町17-21
TEL.0798-44-5661(代) FAX.0798-44-5660
mail. osaka@taiyu-kabu.co.jp

www.taiyu-kabu.co.jp

グラビア印刷のメーカー様へ

ロールの
ハンドリングは
大変危険な作業です!



製造発売元

大有株式会社

ラクラク!

腰痛防止!

安全・安心!

効率UP!



■リフター仕様表

| 品名 | T型 | K型 |
|---------------|---|-------------------------------|
| 荷重(kg) | 350Kg | 300Kg |
| ロール径 ロール長さ | φ400~600 L600~1200 | |
| 昇降 傾転方法 | 足踏油圧 ※昇降から傾転へ自動的に移行 | 手動油圧 手動 |
| 車輪 | 後部自在車φ150ウレタン 前部自在車φ100MCナイロン ※内1個は固定車に変換切替 | 後部自在車φ150ステレオ 前部固定車φ80ウレタン |
| 自重(kg) | 約225Kg | 約450Kg |


※オーダーメイド仕様も製作致します。

T型リフターで安心・安全! 効率UP!

パレット ↔ 巻き取り機のハンドリングを効率化


パレットから取って

ロールを立てたまま台車に乗せます

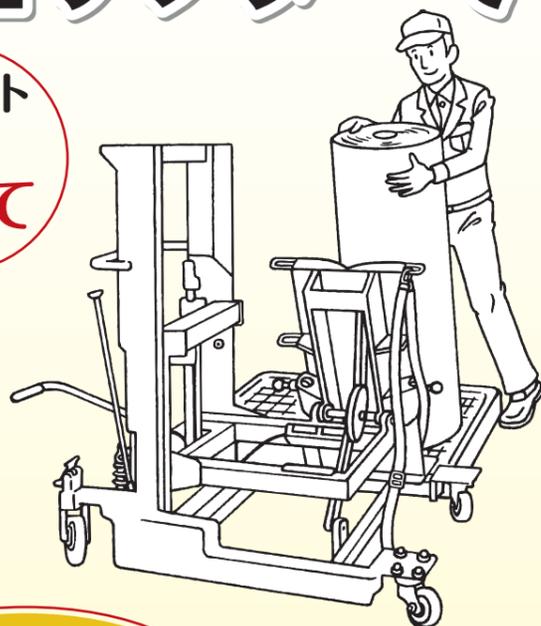


寝かせて運んで

ロールを運んで、足で高さを合わせます。

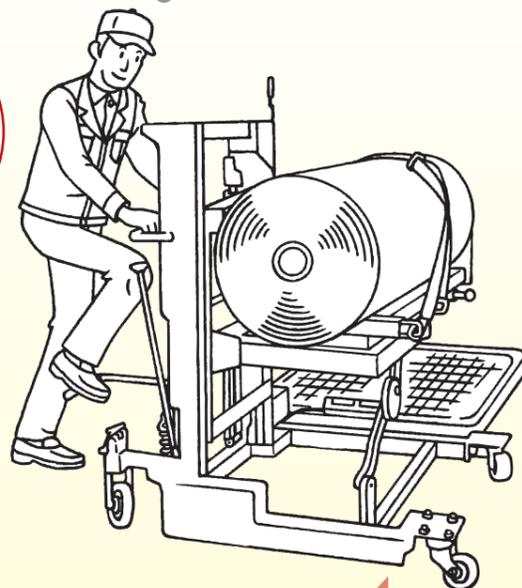

巻き出し機にセッとする

後は、印刷機にセッするだけ!

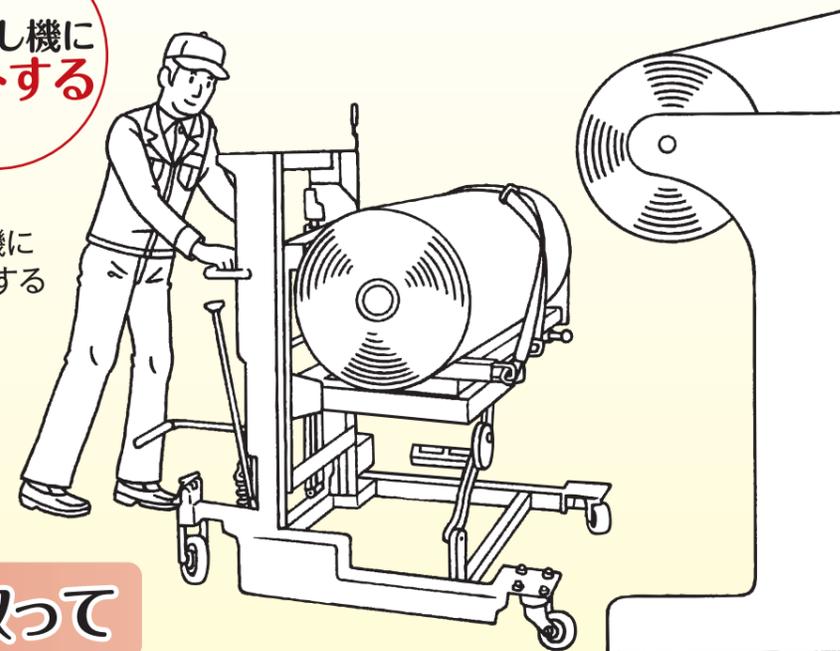

取り外し時も役立ちます。

パレットに置く

運んで立たせて

巻き取り機から取って