




OM 昇降部を差し替えるだけで、簡単に、いろいろなドラム缶をチャッキングし、運搬できます。




昇降部差し替えアタッチメント

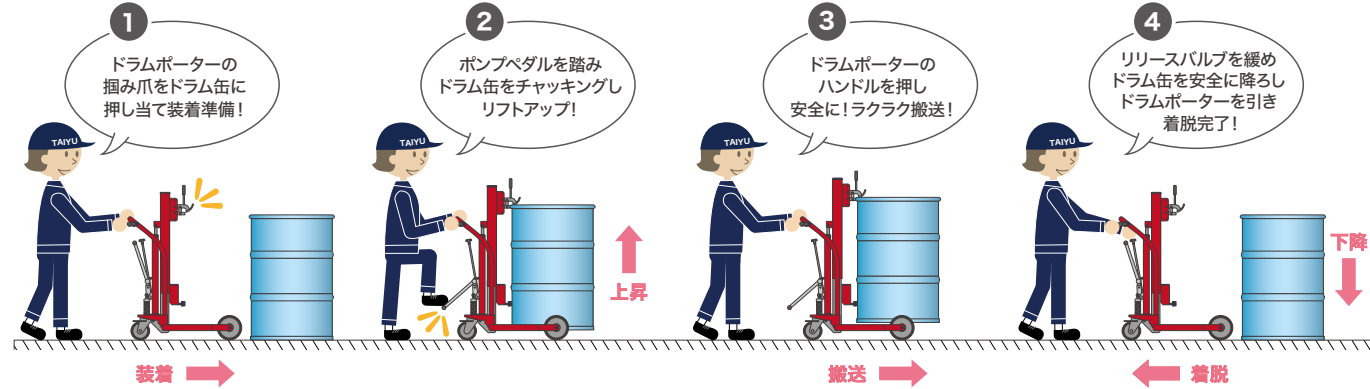

※ポリドラム用をご依頼の際はメーカーと型式をご提示ください。
※ドラム缶の型式によって掴み爪の取付位置の変更が必要となります。



OM オーダーメイド製品 OP オプション製品



多様性の
DRUM PORTER
PLUS

ドラムポーター **PLUS** プラス


- 安全で簡単な油圧足踏みリフト
- ソリッド車輪 (ゴム車) : B 型 ● (イ) 爪



ドラムポーター **PLUS** プラス パレット型

- パレット上のドラム缶をチャッキングして運搬
- ソリッド車輪 (ゴム車+ウレタン車) ● (イ) 爪

No.1072

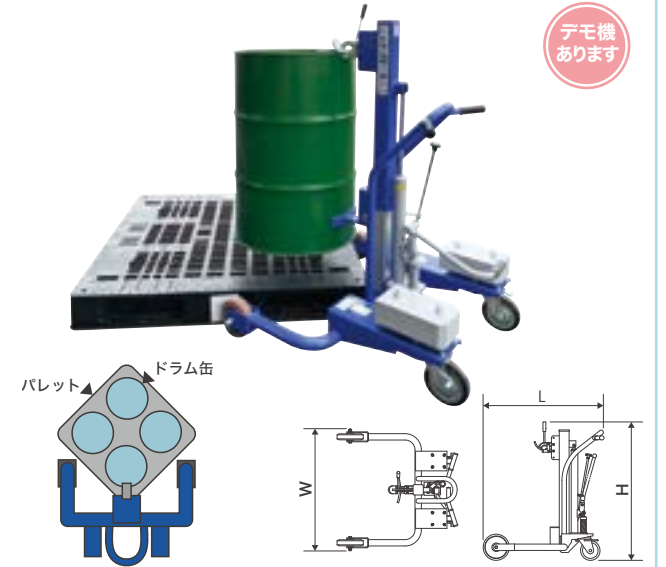

ドラムポーター **α** アルファ

- 安全で簡単な油圧足踏みリフト ● (イ) 爪
- ソリッド車輪 (ゴム車)


No.1065



ドラムポーター **α** アルファ パレット型

- パレット上のドラム缶をチャッキングして運搬
- ソリッド車輪 (ゴム車+ウレタン車) ● (イ) 爪

No.1068

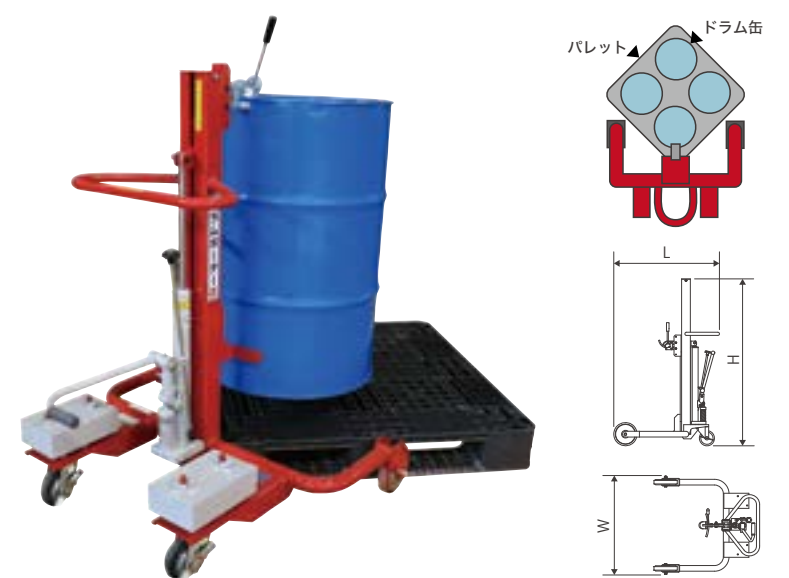


■ドラムポーター 仕様 ※ストロークは、シリンダーの行程です。ドラム缶の行程ではありません。※ドラムポーターαのオーダーメイドは承っておりません。

型 式	プラス 330B	プラス 500B	プラス パレット型	α(アルファ)	α(アルファ) パレット型
製 品 コード	1074	1071	1072	1065	1068
最 大 荷 重 (kg)			300		
ス ト ロ ー ク	330	500		330	
リ フ ト 方 法			足踏油圧式		
車 体 寸 法 (mm)					
W	933	933	1033	852	1030
L	925	925	950	908	870
H		1059		1183	1258
固 定 車 (前 輪)	Ø200 ゴム×2	Ø200 ゴム×2	Ø150 ウレタン×2	Ø200 ゴム×2	Ø150 ウレタン×2
自 在 車 (後 輪)		Ø150 ゴム・ストッパー付×2		Ø130 ゴム・ストッパー付×2	
自 重 (kg)	65	65	113	57	103


OM オーダーメイド製品 OP オプション製品

A 型 No.1000 **OM**


- 空気入車輪：A 型
- (イ)爪 ● 最大荷重 250kg

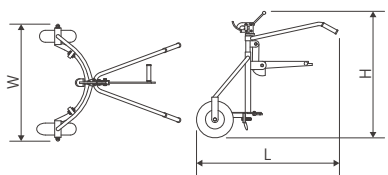**B 型** No.1010 **OM**


- ソリッド車輪（ゴム車）：B 型
- (イ)爪 ● 最大荷重 250kg

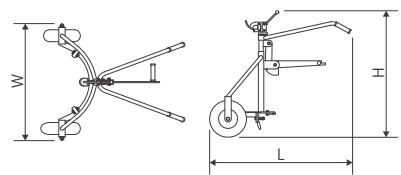**ハイリフト型** No.6010 **OM**


- ドラム缶を安全に高所へ移動
- トラックへの荷降ろしに
- オートグリッパー SF 型用掴み爪
※ P21 参照
- 最大荷重 300kg

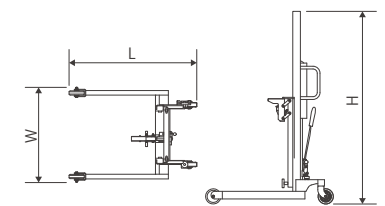**中リフト型** No.1061 **OM**

- ソリッド車輪（ゴム車）：B 型
- (イ)爪 ● 最大荷重 300kg

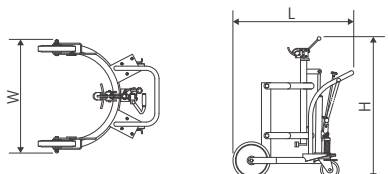**L-300B 型** No.1040 **OM**

- ソリッド車輪（ゴム車）：B 型
- (イ)爪 ● 最大荷重 300kg

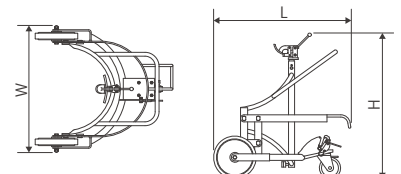**ドラム台車** No.6570 **OM**

- ドラムポーターで乗せれば
ドラム缶のチョイ移動に！
- Ø 600×H164mm
- 最大荷重 300kg

デモ機
あります

■ドラムポーター 仕様 ※ストロークは、シリンダーの揚程です。ドラム缶の揚程ではありません。※ドラム缶寸法：L-300型はドラム缶の高さに合わせて調整可能です。

型 式	A 型	B 型	L-300A 型	L-300B 型	中リフト 300B 型	ハイリフト型
製 品 コード	1000	1010	1030	1040	1061	6010
最 大 荷 重 (kg)	250	250	300	300	300	300
ス ト ロ ー ク	80	80	70	70	330	1300
リ フ ト 方 法	ワンタッチ足踏レバー				足踏油圧式	手動油圧式
車 体 寸 法 (mm)	W	921	841	977	915	941
	L	1115	1120	968	968	1100
	H	999	980	1029	1027	1900
固 定 車 (前 輪)	3.50-5 空気入×2	Ø300 ゴム ×2	3.50-5 空気入×2	Ø300 ゴム ×2	Ø300 ゴム ×2	Ø150 ウレタン ×2
自 在 車 (後 輪)	—	—	Ø150 ゴム・ストッパー付×1	—	Ø150 ゴム×2	Ø150 ゴム×2(内ストッパー付×1)
自 重 (kg)	27.5	30.5	44.5	47.5	63	135

OM オーダーメイド製品 **OP** オプション製品**油圧式アウトホールド型** **OM**

- 直径の異なるドラム缶を掴んで持ち上げ移動

**馬蹄型ファイバードラム用** **OM**

- パレット上のファイバードラムを運搬

**デジタル秤付 走行アシスト仕様** **OM**

- ドラム缶の内容物の重量を計測機能



標準型表示計

双頭型 SUS 製パレット型 **OM**

- 2種の異なるドラム缶を運搬

**制動ブレーキ機構付** **OM**

- 下勾配の運搬にも対応



ブレーキレバー

デジタル秤付（表示計 IND256x） **OM**

- 本質安全防爆電気仕様（国内労検取得済）



eurofins

cml



防爆構造電気機械器具型式検定合格証
型式検定合格番号：CML20JPN3014X
Wi-Fiでのデータ出力対応可能です。
OPで選択できます。
※表示計の詳細については
P39を参照してください。

OM オーダーメイド製品 **OP** オプション製品

安全で確実、スピーディーなドラム缶のハンドリングができる
フォークリフト作業用アタッチメント

ドラムポーター

オートグリッパー

ドラムグリッパー

クレーンスケール




※フォークリフトの運転には資格が必要です。 ※ご使用前に、お使いのフォークリフトの耐荷重とL.C (ロードセンター) をご確認ください。

SF 型


- 傷付き 防止
- 左右にフリーに動くワイドな下爪
 - 板厚の薄いドラムに最適な位置のドラム受け
 - ドラム缶受け板樹脂プロテクター付

対応ドラム ▶ 200ℓ⇒スチールドラム・スチール薄手ドラム・クローズポリドラム (一部)




SF1-150 型
フォークキャッチなし : No.1660
フォークキャッチあり : No.1676
SF1- 200 型
No.1661

定番製品
デモ機
あります



SF2-150 型
フォークキャッチなし : No.1662
フォークキャッチあり : No.1677
SF2- 200 型
No.1663

定番製品

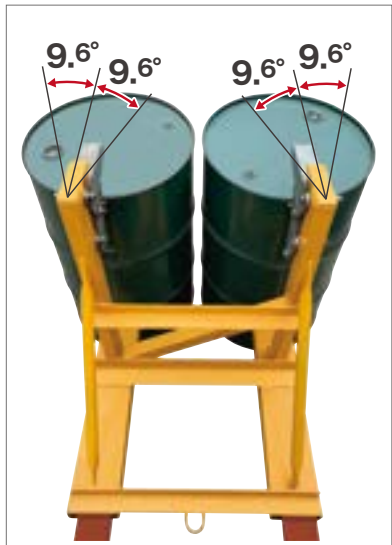

ワイドな爪

下爪が左右に 9.6° 振れるので
離れて置かれたドラム缶もラクラクキャッチ

フォークキャッチ 150 型用

No.1675

- フォークリフトのフォークをしっかりキャッチ
- チェーン取付不要で簡単取付 ● 後付可能

※ U 型には対応していません。
※ フォーク爪先端から 760mm 位置でのフォーク爪の厚みが 30 ~ 40mm 以下のフォークリフトでご使用ください。
且つフォーク爪の底面・上面が水平である事が条件です。



運転席でラクラク操作できる！
パレットレスによるランニングコストの削減と作業軽減が可能



ドラムポーター

オートグリッパー


ドラムグリッパー

クレーンスケール

SFL 型

- SF 型に『ロック機能』を搭載
- 爪が外れにくい構造
- ドラム缶受け板樹脂プロテクター付


対応ドラム ▶ 200ℓ⇒スチールドラム・スチール薄手ドラム・クローズポリドラム (一部)



SFL1-150 型
フォークキャッチなし : No.1668
フォークキャッチあり : No.1678

SFL1-200 型
No.1669

デモ機
あります



SFL2-150 型
フォークキャッチなし : No.1670
フォークキャッチあり : No.1679



SFL2-200 型
No.1671

デモ機
あります

U 型

- ドラムの縁が掴めない時

対応ドラム ▶ 200ℓ⇒スチールドラム・クローズポリドラム (一部)



U1-150 型
No.1605

U1-200 型
No.1615

デモ機
あります



U2-150 型
No.1625

U2-200 型
No.1635

N 型

- 安定感のある抜群の掴みやすさ ● ワンアクションでチャッキング

対応ドラム ▶ 200ℓ⇒スチールドラム (一部)・クローズポリドラム



N1-150 型
No.1603

N1-200 型
No.1613



N2-150 型
No.1623

N2-200 型
No.1633

■ オートグリッパー 仕様 ※ポリドラムは JIS 規格が設定されておりませんので、ご相談ください。 ※ () 内の寸法はフォークを折り返した時の寸法です。 ※1000kg 仕様も製作承ります。

型 式	SF1-150型	SF2-150型	SFL1-150型	SFL2-150型	N1-150型	N2-150型	U1-150型	U2-150型
製 品 コード	1660	1662	1668	1670	1603	1623	1605	1625
最大 荷 重 (kg)	450	450x2	450	450x2	300	300x2	500	500x2
車 体 寸 法 (mm)	W	590	913	590	913	590	913	623
	L	761	785	761	785	683	705	1077(657)
	H	863	857	863	857	863	857	156(246)
自 重 (kg)	38	60	38	60	37	58.5	40	72

安全で確実、スピーディーなドラム缶のハンドリングができる
フォークリフト作業用アタッチメント



チャック確認機構付

OM

- フォークリフト運転者も周りの作業者もドラム缶を掴んでいることを確認できる




● 制御盤: 赤ランプ点灯 ● 赤いバー: 垂直



● 制御盤: 緑ランプ点灯 ● 赤いバー: 水平

S4 型 ● ドラム缶 4 本を一度に運搬可能

OM

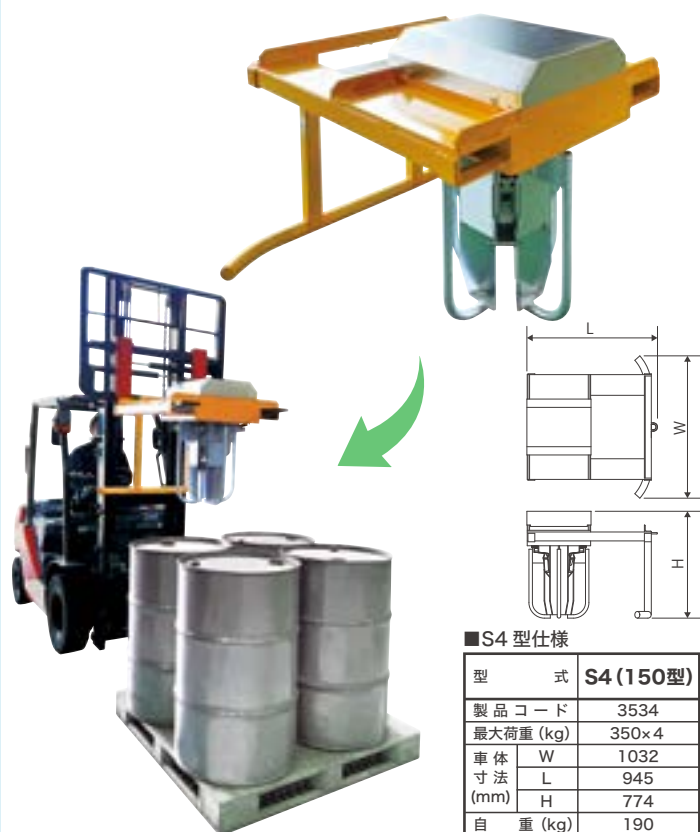

■ S4 型仕様

型 式	S4 (150型)
製品コード	3534
最大荷重 (kg)	350×4
車体寸法 (mm)	W 1032 L 945 H 774
自重 (kg)	190

長ツメ型

OM

- コンテナや荷台の奥にあるドラム缶を搬送



水槽用

OM

- 水槽から出し入れ簡単



ワイドパット付

OM

- 下部受け部を拡張し、ゴム張りで傷防止対策



フレコンバッグ吊り具

OM

- フレコンバッグを簡単・安全に搬送




運転席でラクラク操作できる! パレットレスによる
ランニングコストの削減と作業軽減が可能



D 型 (赤外線リモコン操作)

OM

- フォークリフトにセットし、運転席からドラム投入作業ができる
- バッテリー式でコンパクト

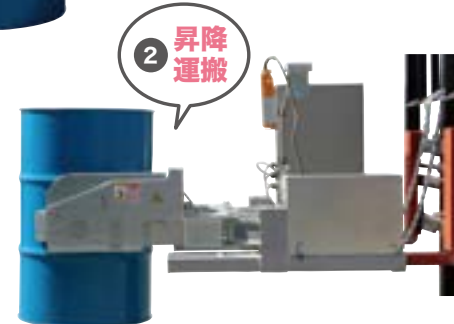


デモ機
あります



■ D 型仕様

型 式	D (150型)
製品コード	3533
最大荷重 (kg)	300
車体寸法 (mm)	W 1040 L 1445 H 865
自重 (kg)	200

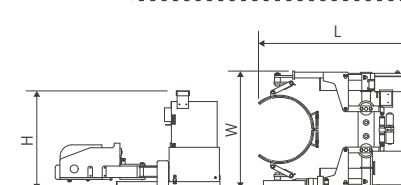

オンマケ


OM

- 『回転フォーククランプ付き車両』限定アタッチメント
- フォークリフトのクランプ機能によりドラム缶を掴み、回転機能により、廃棄物や金属部品などをコンテナに投入できる

※回転フォーククランプ付き車両以外のフォークリフトではご使用いただけません。
※最大荷重はフォークリフトの性能に準ずる。




デモ機
あります



■ オンマケ仕様

型 式	オンマケ (150型)
製品コード	1674
最大荷重 (kg)	1000
車体寸法 (mm)	W 1089.5 L 806.5 H 224.8
自重 (kg)	140



バンド式ドラム回転機

OM

- ドラムをクランプして回転させる (手動)



回転フォークリフト用

OM

- ドラムをクランプするだけのシンプル構造




ドラム吊回転機

OM

- バッテリー式



ドラム缶のカール部（縁）を掴んで垂直に吊り上げ！

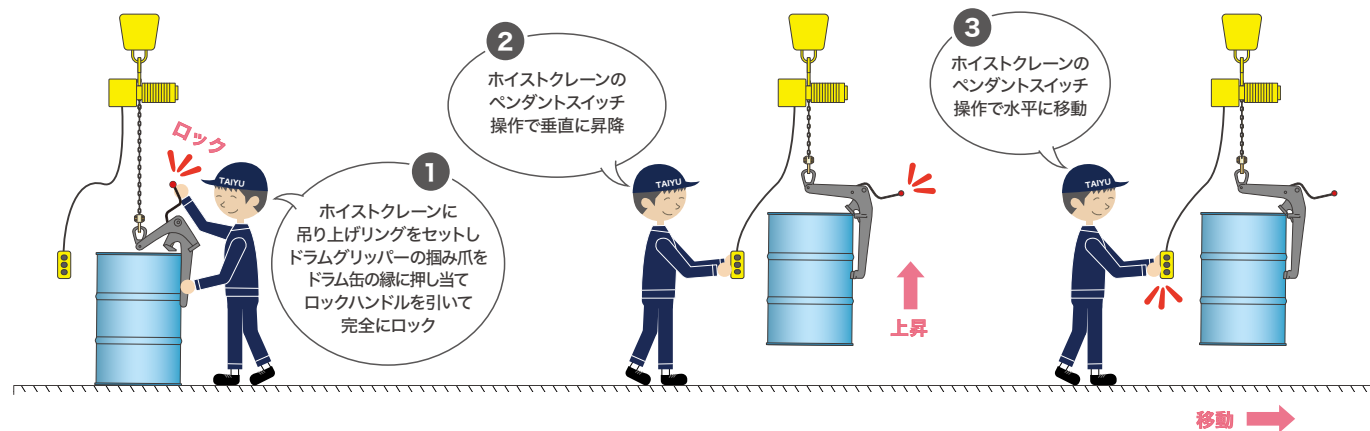

※クレーンの操作には、各種資格が必要です。※本製品を使用するには『玉掛け』の資格が必要です。※フタ付（バンド装着）の状態、ご使用ください。


ドラムグripperホイスト用
(500kg 用・1000kg 用)

- ベストセラーのドラムグripper
- 垂直に吊り上げることができる
- リーズナブルなドラムハンドリング機器

500kg 用 No.1500

定番
製品デモ機
あります

1000kg 用 OM



■ドラムグripperホイスト用 仕様


型 式	500kg 用
製 品 コード	1500
最大荷重 (kg)	500
車 体	W 200
寸 法	L 527
(mm)	H 626 (吊りしろ 250)
自 重 (kg)	10



自動着脱式 500kg 用


No.1535 OM

- クレーンの上げ下げ操作だけで、チャック・アンチャックができる

デモ機
あります

■自動着脱式 仕様

型 式	500kg 用
製 品 コード	1535
最大荷重 (kg)	500
車 体	W 682
寸 法	L 714
(mm)	H 595
自 重 (kg)	27.5



樹脂ドラム用 OM

- ドラム缶の種類により各種設計・製作可能



ドラム缶吊り器 OM

- 安定の2点吊り具



4本吊り具 OM

- 2本吊りやその他の本数も製作可能



横吊り式 OM

- 横置きドラム缶に対応


デモ機
あります

OM オーダーメイド製品 OP オプション製品

大量のドラム缶の荷役作業の場合は、
2～10本まとめて吊り上げる吊り具も製作可能


自動着脱式 2連 デバタイズ吊り具 OM

- 2つのドラム缶を安全にラクラク運搬

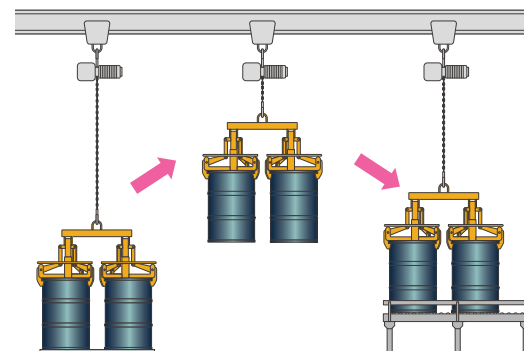

自動着脱式 吊り具 OM

- 掴みどころのない四角いワークのハンドリング

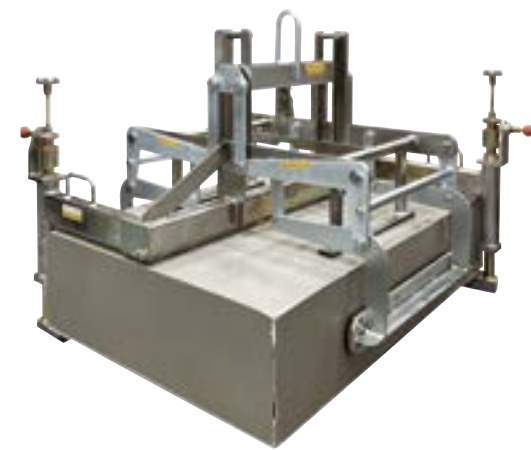

クレーンスケール OM


- デジタル秤（表示計 IND256x）
- 本質安全防爆電気仕様（国内労検取得済）

eurofins cml

防爆構造電気機械器具型式検定合格証
型式検定合格番号：CML20JPN3014XWi-Fiでのデータ出力対応可能です。
OPで選択できます。※表示計の詳細については
P39を参照してください。

コア受けスライド式 ロール吊り具 OM


- さまざまなサイズのワークに対応

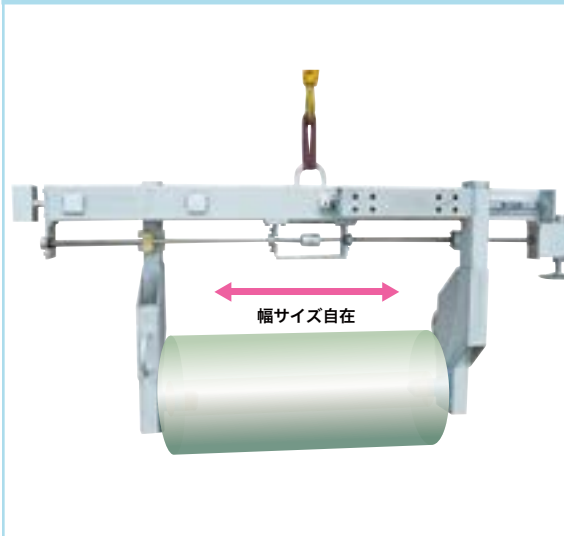

ラムフォーク式 吊り具 OM



フレコンバッグ 吊り具 OM

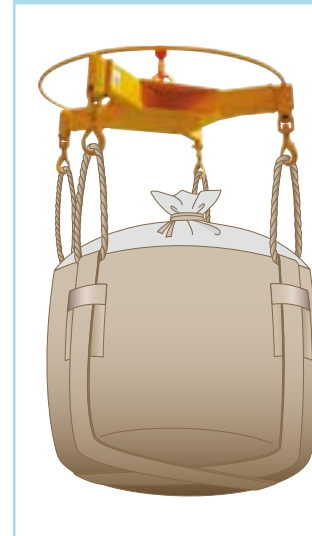

OM オーダーメイド製品 OP オプション製品