


粉体、粒体、液体の入った容器を所定の高さまでリフトアップし反転させ
内容物を供給する投入装置 設置面積が小さく省スペースで使用可能

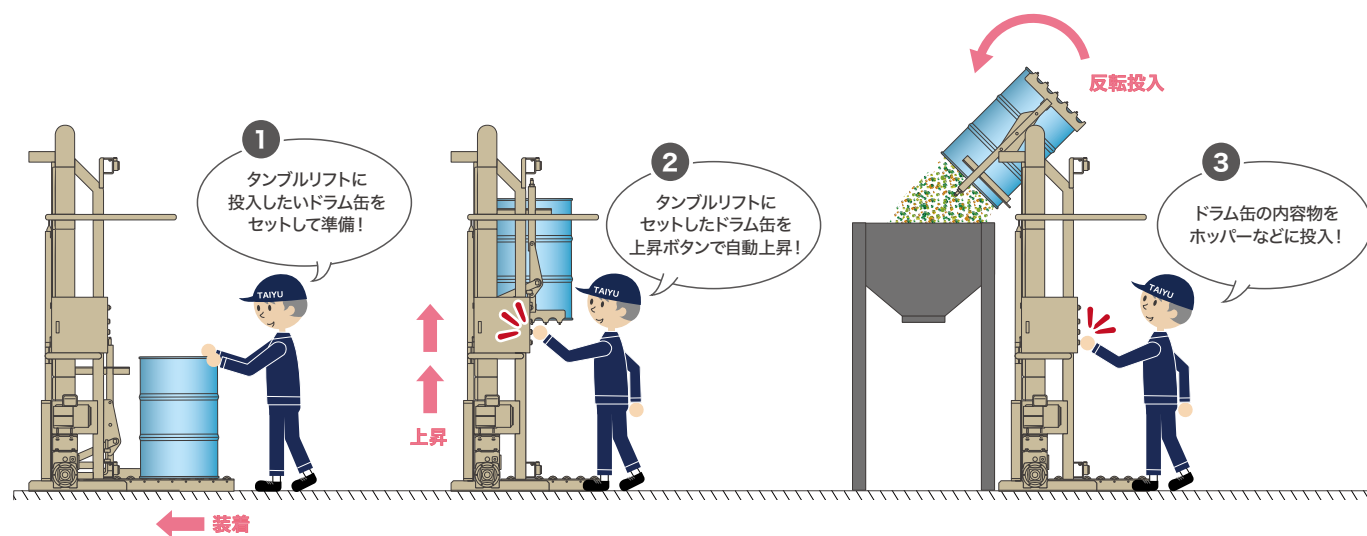


樹脂コンテナ用 S 型移動式 SUS 製

- 小型で移動式なので省スペースで活躍
- ステンレス製でクリーンルームに最適
- ペンダントスイッチでラクラク操作
- 定置式、材質、サイズ、寸法変更などオーダーメイドで設計・製作承ります

OM

デモ機
あります

型 式	樹脂コンテナ用S型移動式	参考図
適合容器例	サンボックス #36C/ 三甲	
適合容器寸法	W341×L496×H265	W
内 容 物	ご相談ください	
最大荷重(kg)	30	H1
投入高さ(mm)	1500	
天井高さ(mm)	2600 以上	H2
投 入 角 度	135°	
昇 降 速 度	100mm/sec.	L
動 力	3 相 200V 0.4kW	
電 源	3 相 200V 50Hz(60Hz)	H
機 器 材 質	SUS304	
電 気 仕 様	メーカー標準・指定有	W
操 作 方 法	ペンダントスイッチ	
車体寸法 (mm)	W 1156 L 948.5 H H1▷1846・H2▷2469	H
据 付 工 事	無	
そ の 他	シュートは本体に固定取付	L

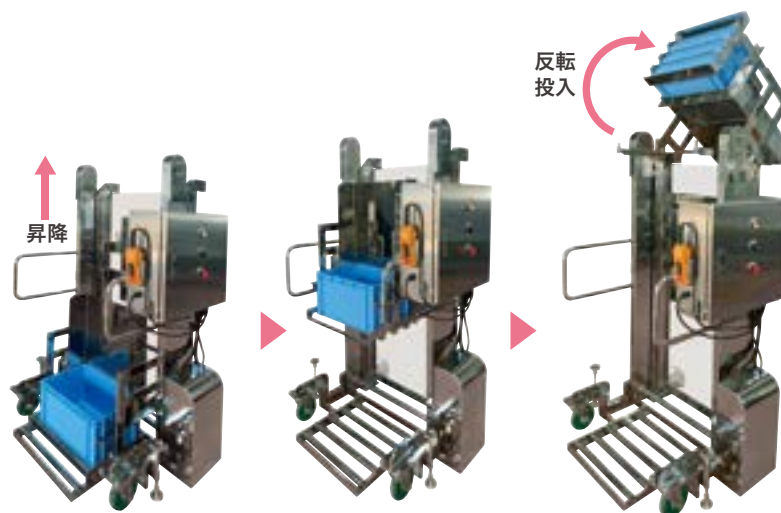

OM オーダーメイド製品 OP オプション製品

重い内容物を安全にホッパー等に確実に投入
剛性のある押し型レールで安全性抜群！




ドラム缶用 標準型 移動式

OM



ドラム缶用 標準型 定置式

OM

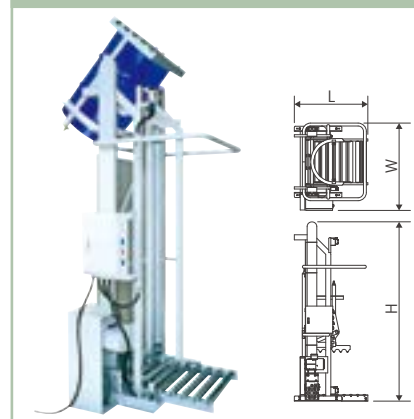

型 式	ドラム缶用定置式	S 型定置式
容 器	200L ドラム缶 (Ø570×H880)	W400×L300×H500
内 容 物	粘度のある液体原料	顆粒状のもの
最大荷重 (kg)	300	60
投入高さ (mm)	2000	
天井高さ (mm)	3100 以上	2900 以上
投入角度	135°	
昇降速度	100mm/sec.	
動 力	3 相 200V 0.75kW	3 相 200V 0.4kW
電 源	3 相 200V 50Hz(60Hz)	
機器材質	SS400	バケットのみSUS304
電気仕様	メーカー標準・指定有	
定 置 式	アンカーボルト×4	
据付工事	無	
そ の 他	機器寸法 W1235×L1083×H2645	バケットは本体に 固定取付

ドラム缶洗浄機 バックテンダー アウトホールド型 SUS 製コンベアローラ

OM



ドラム缶用 H 型 定置式 SUS 製

OM



OM オーダーメイド製品 OP オプション製品

粉体、粒体、液体の入った容器を所定の高さまでリフトアップし反転させ
内容物を供給する投入装置 設置面積が小さく省スペースで使用可能

重い内容物を安全にホッパー等に確実に投入
剛性のある押し型レールで安全性抜群！



制振鋼板バケット仕様
H型 定置式 OM



1.2t 固定バケット用
H型 定置式 OM



ドラム缶用 耐圧防爆仕様
S型 定置式 OM



ドラム缶用
バックテンドー型 移動式 OM



ポビン用 耐圧防爆仕様
S型 移動式 OM



小タンク用 コンパクト
S型 移動式 SUS製 OM



袋体投入シュート仕様 S型 移動式 (ペンダントスイッチ操作) OM



固定バケット用 R型 定置式
(安全柵付) OM



SUS 固定バケット用 標準型
定置式 (安全柵付) OM



粉体、粒体、液体の入った容器を所定の高さまでリフトアップし反転させ
内容物を供給する投入装置 設置面積が小さく省スペースで使用可能


重い内容物を安全にホッパー等に確実に投入
剛性のある押し型レールで安全性抜群！



ドラム缶用 旋回式 標準型


OM

- 2ヶ所のホッパーに投入可能

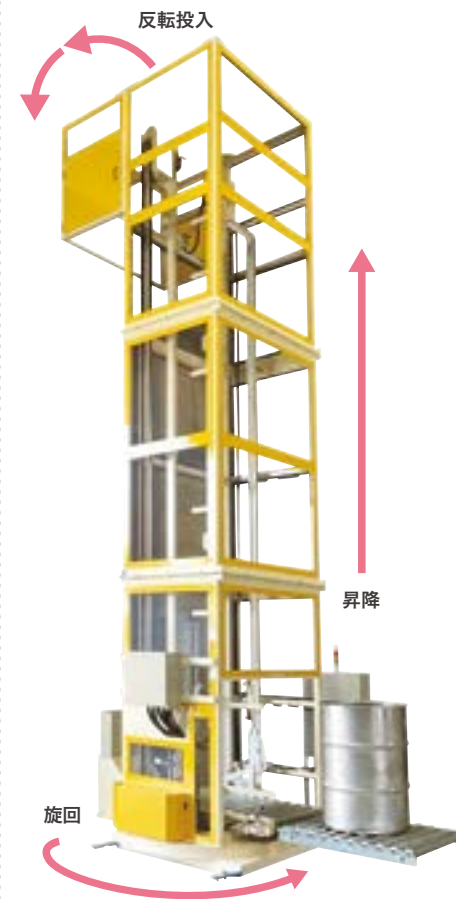

レアメタル投入用 S 型 (安全柵付)

OM

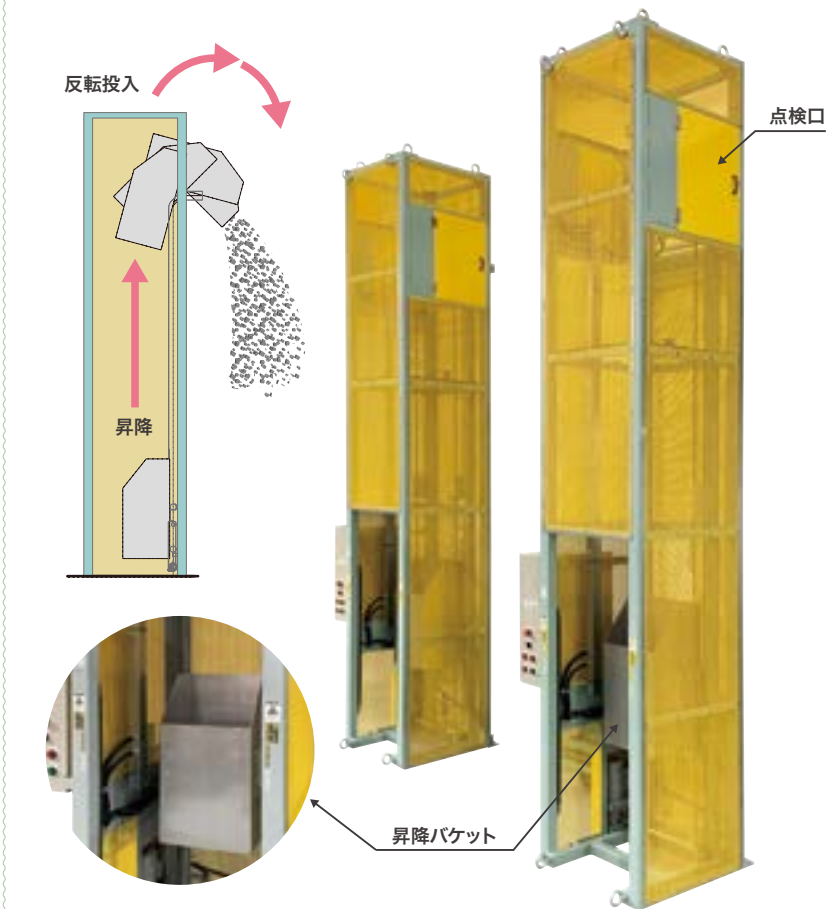

線材投入用

OM



食材投入用 標準型

OM



ドラム缶用 シュート付 S 型 移動式 SUS 製

OM




味噌投入装置 計量機能付 バックテNDER型

OM



ボール反転投入用 垂直水平型 移動式 SUS 製

OM

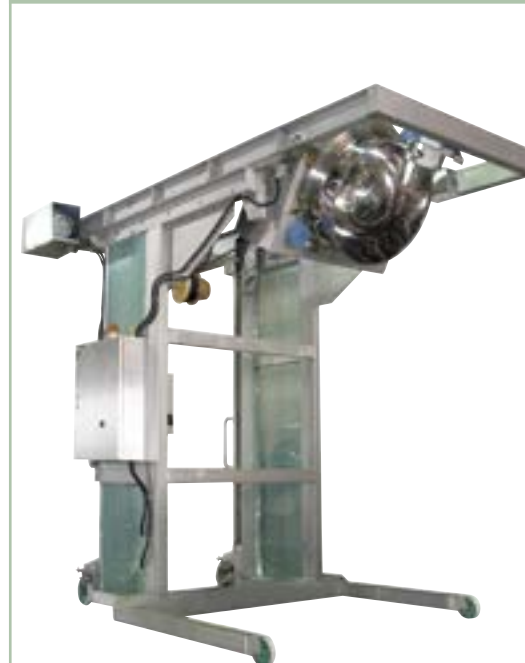

味噌コンテナ投入用 標準型

OM



ドラム缶用 移動シュート付 標準型

OM

