


” 立った ” 状態のワークを反転機で ” 寝かせ ” ます  
巻き出し、巻き取り装置への装着を安全で速やかに行えます

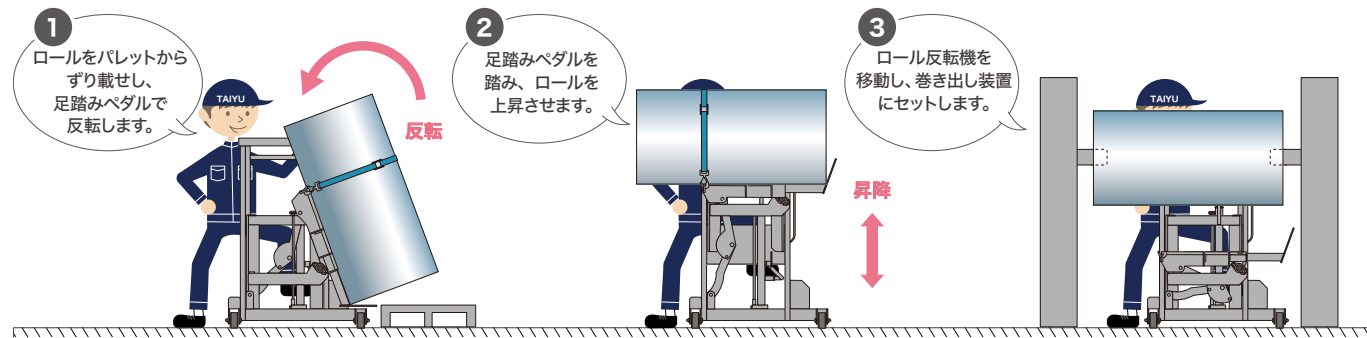


## シンプルな T 型

## ロール反転機 エア・油圧兼用式


● 油圧ジャッキ+リンク機構で反転

OM

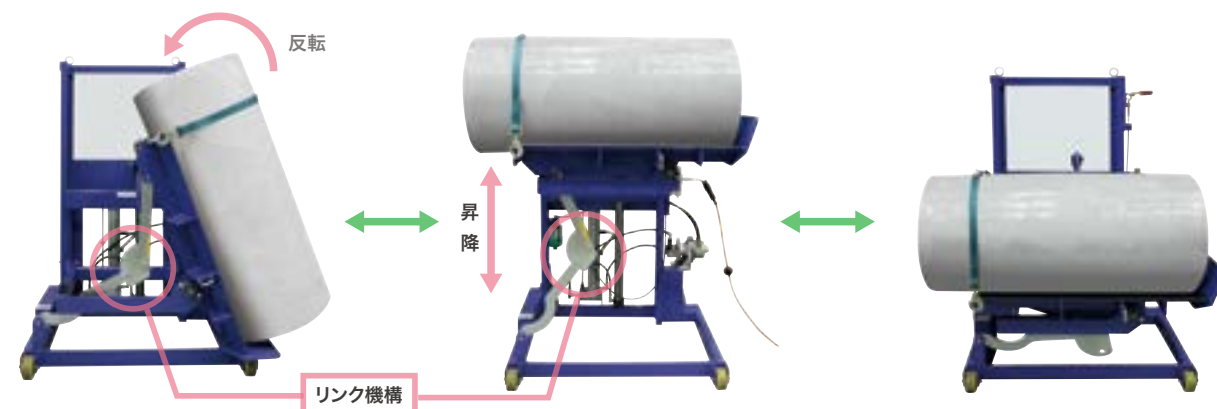

※車輪の内1ヶは固定車に変換切替

| 型 式        | T 型       |           |                    |                |
|------------|-----------|-----------|--------------------|----------------|
| 最大荷重 (kg)  | 350       | 車体寸法 (mm) | W 960              | ロール 径 Ø400~600 |
| 固定車 (前輪2ヶ) | Ø100 ウレタン | L 1060    | 長さ L600~1200       |                |
| 自在車 (後輪2ヶ) | Ø150 ウレタン | H 1500    | 昇降方法 エア油圧式 / 足踏油圧式 |                |
| 自重 (kg)    | 220       |           | 傾転方法 昇降から傾転へ自動的に移行 |                |



定番製品



デモ機あります

## シンプルな K 型

## ロール反転機 バッテリー式

● 任意の位置で昇降、反転可能

OM

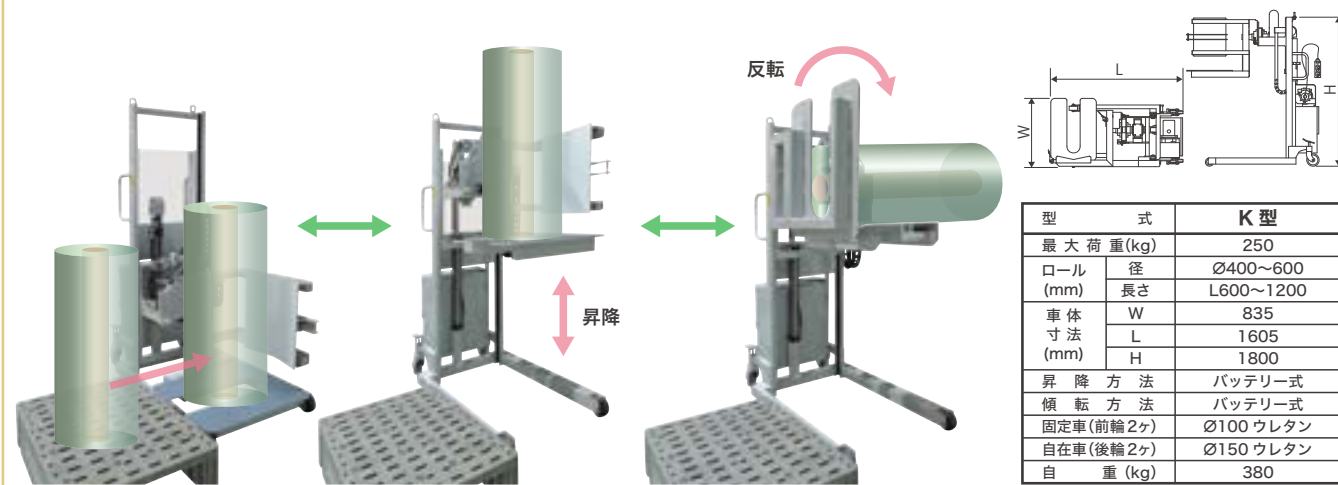

| 型 式        | K 型          |           |              |                |
|------------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| 最大荷重 (kg)  | 250          | 車体寸法 (mm) | W 835        | ロール 径 Ø400~600 |
| ロール (mm)   | 長さ L600~1200 | L 1605    | 長さ L600~1200 |                |
|            |              | H 1800    |              |                |
| 昇降方法       | バッテリー式       |           |              |                |
| 傾転方法       | バッテリー式       |           |              |                |
| 固定車 (前輪2ヶ) | Ø100 ウレタン    |           |              |                |
| 自在車 (後輪2ヶ) | Ø150 ウレタン    |           |              |                |
| 自重 (kg)    | 380          |           |              |                |

OM オーダーメイド製品 OP オプション製品

グラビア印刷用のフィルムロール、コイル状の電線ケーブルやワイヤー等の様々なワークに対応



## 90° ガラス管倒立機 ● ラクに移動・昇降・反転! 独自の機構で超低速での反転が可能

OM



## ロール倒立機 T 型 ジャバラ付き ● リンク部分をジャバラでカバーし、安全性強化

OM



## 90° 反転用ポビンリフター OM



## ポビン反転機 安全柵付き・ポビン台車 ● 90°反転、台車に積載 OM



## アウトホールド OM



## 傾斜反転リフター OM



## インホールドクランプ OM



OM オーダーメイド製品 OP オプション製品