


大有のブレーカで固まった中身を砕く！  
排出に困難が生じている作業を改善し、破袋せずに解砕します

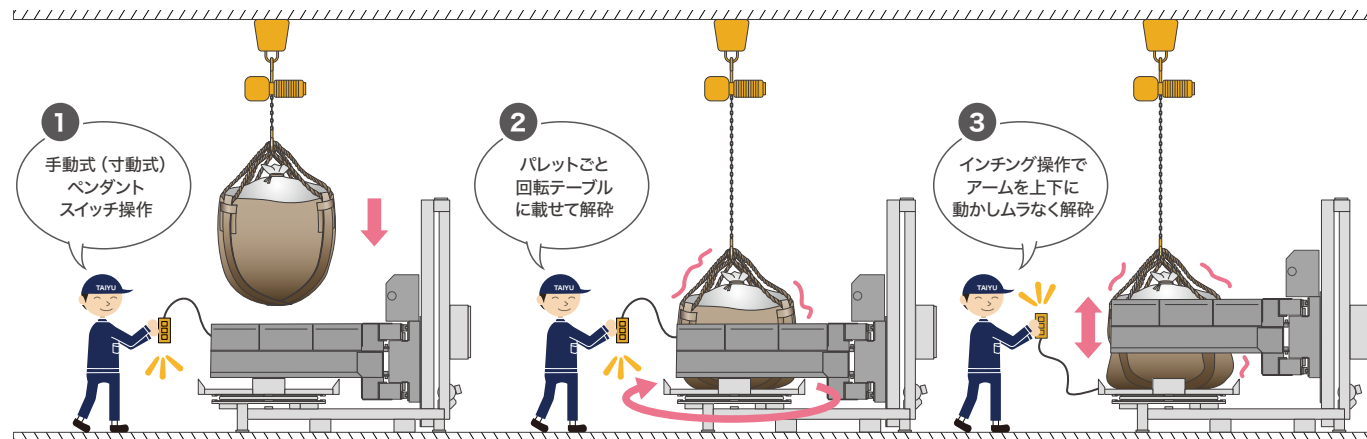

※作業時にクレーンやフォークリフトをご使用の場合は、各種資格が必要です。

### フレコンバッグブレーカ手動式（寸動式）ペンダントスイッチ付

- インチング操作でアームの上下動作ができムラなく解砕

OM

#### 解砕内容物例

亜硝酸ナトリウム・ホウ酸  
重炭酸ナトリウム・シュウ酸  
イソシアヌル酸・ドッグフード  
硝酸カリウム・尿素・フマル酸  
全脂粉乳・水酸化リチウム  
炭酸水素アンモニウム



定番製品

デモ機あります


### フォークリフト用 フレコンバッグ吊り具

OM



### ホイストクレーン用 フレコンバッグ吊り具

OM



|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| 操作盤              | 本体取付 プレーカアーム<br>昇降・解砕ボタン付           |
| 材質               | SS400                               |
| アームストローク<br>(mm) | 昇降 1300<br>解砕 400～1400              |
| 車体<br>寸法<br>(mm) | W (Max1950)<br>L (2600)<br>H (2400) |
| 電源               | AC200V                              |
| 自重(kg)           | 1800                                |

参考図

輸送・保管中の段積みや吸湿により固化したクラフト袋や  
フレキシブルコンテナバッグの内容物をもみほぐす装置



### ハードブレーカ 全自動式

OM

- 600kg～1000kgのフレコンの塊を全て自動で揉み解し砕きます。
- コンベアに中身が硬化したフレコンをパレットごと配置し、塊砕位置でテーブルを上昇させ、フレコンを旋回させ、サイドアームで圧縮上面からも縮し揉み解します。中身が解されたフレコンは搬出コンベアでパレットごと搬出されます。


#### 解砕内容物例

硫酸マグネシウム  
塩化ナトリウム、酢酸ナトリウム  
スーパーカリ重炭酸ナトリウム  
塩化カリウム、硝酸カリウム  
リン酸カリウム、尿素、食塩類  
クエン酸ナトリウムクエン酸  
ブドウ糖硝酸マグネシウム  
ラクタム、塩化マグネシウム  
酢酸ソーダ、マルトース

デモ機  
あります

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| 電源               | 三相 AC 200V                 |
| 横加圧              | 5000kgf-10000kgf           |
| 上加圧              | 1000kgf-2500kgf            |
| 機器<br>寸法<br>(mm) | W 2400<br>L 3950<br>H 3319 |
| 自重(kg)           | ≒8000                      |

参考図



### フレコンバッグブレーカ自動制御式 回転テーブル付

OM


- 両サイドのアームを上下、テーブルを回転しムラなく解砕




### フレコンバッグブレーカ自動制御式 回転テーブル・安全柵付

OM

- 安全柵とセンサーで人の侵入を防ぐ安全設計


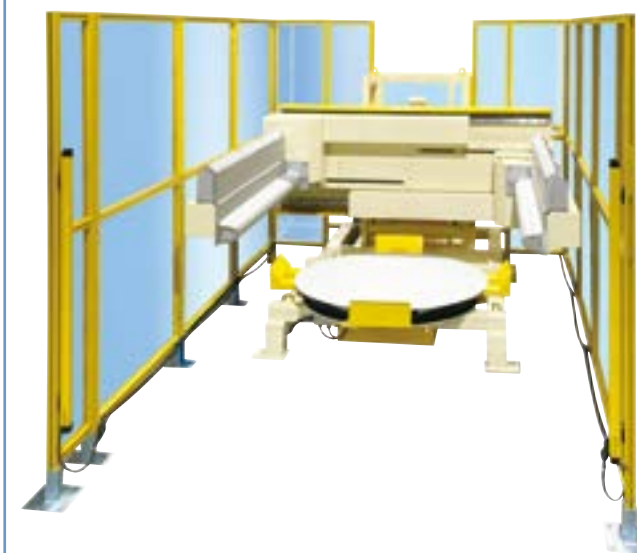


大荷のブレーカで固まった中身を砕く！  
排出に困難が生じている作業を改善し、破袋せずに解砕します

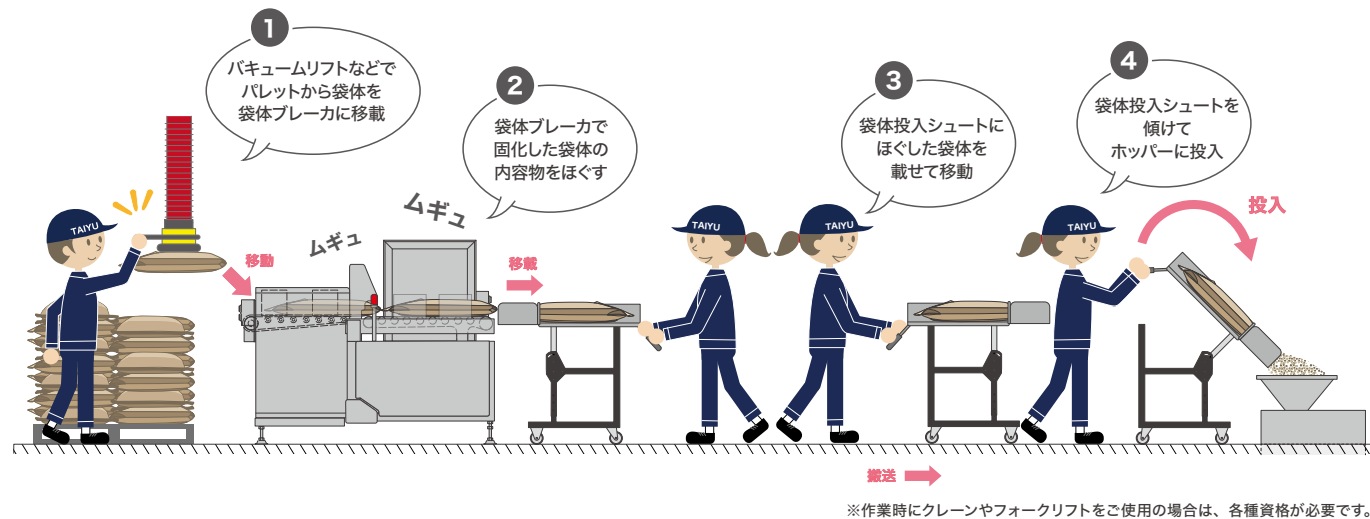

### 袋体ブレーカ ● サイドプレスと上方プレスのダブルプレスでムラなく解砕

OM

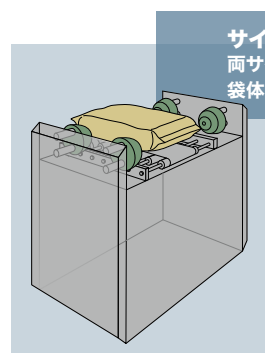

解砕内容物例  
岩塩、亜硝酸 Na  
酢酸 Na、クエン酸  
ナトリウム (ソーダ)



|             |                      |
|-------------|----------------------|
| 袋体重量(kg)    | 30                   |
| 最大ワーク寸法(mm) | W550<br>L850<br>H180 |
| 材質          | SS400                |
| 電源          | 3相 AC200V<br>50/60Hz |

定番製品

デモ機あります

### 袋体ブレーカ「ふくろう君」

OM

- 油圧ユニット内蔵
- ペンダントスイッチで操作



|        |                                            |
|--------|--------------------------------------------|
| 操作盤    | 油圧ユニット内蔵<br>ペンダントスイッチ<br>(スイッチを押している間のみ作動) |
| 材質     | SS400                                      |
| 電源     | AC200V                                     |
| 自重(kg) | ≒700                                       |

デモ機あります

### 袋体ブレーカ 安全カバー付


OM

- 安全性を考慮した設計



袋体をシュートテーブルに載せ運搬、投入する作業をスムーズに  
腰痛対策や破袋防止、原料のこぼれ防止に役立ちます

### 袋体投入シュート ● 袋体から原料を安全に排出

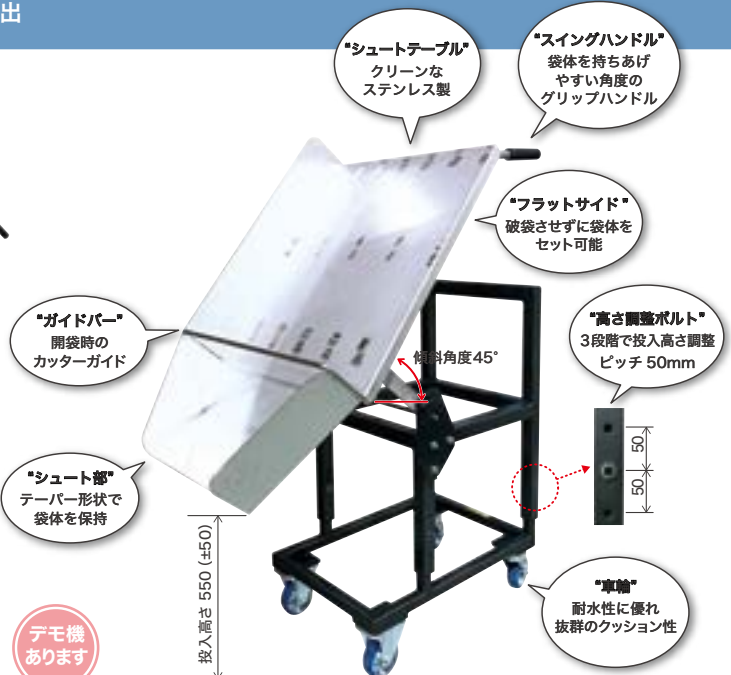



|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| 最大荷重(kg)  | 30                              |
| 投入高さ(mm)  | 550 (±50)                       |
| 傾斜方法      | 手動式                             |
| 投入タンク     | Ø 1400×FL+H700                  |
| 投入角度      | 45°                             |
| 車体寸法(mm)  | W 580<br>L 1184<br>H 1053 (±50) |
| 固定車(前輪2ヶ) | Ø100 ウレタン                       |
| 自在車(後輪2ヶ) | Ø100 ウレタン (ストッパー付)              |
| 材質        | シュートテーブル SUS304/ フレーム SS        |
| フレーム塗装色   | ガンメタ                            |
| 自重(kg)    | ≒33                             |

定番製品

デモ機あります

### パワーリフター用

- パワーリフターに装着専用

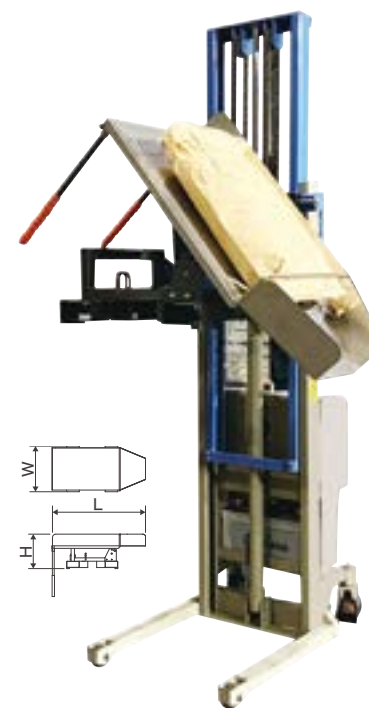


| 型 式      | YZFSA-PL                 |
|----------|--------------------------|
| 最大荷重(kg) | 30                       |
| 傾斜方法     | 手動式                      |
| 投入角度     | 45°                      |
| 車体寸法(mm) | W 500<br>L 1100<br>H 407 |
| 材質       | シュートテーブル SUS304/ フレーム SS |
| 自重(kg)   | 34                       |

当製品は、(株) 山善のプライベートブランド商品です。

### リフトテーブルキャデ用

- リフトテーブルキャデに装着専用



| 型 式      | YZFSA-LT                 |
|----------|--------------------------|
| 最大荷重(kg) | 30                       |
| 傾斜方法     | 手動式                      |
| 投入角度     | 45°                      |
| 車体寸法(mm) | W 500<br>L 1100<br>H 545 |
| 材質       | シュートテーブル SUS304/ フレーム SS |
| 自重(kg)   | 38                       |

当製品は、(株) 山善のプライベートブランド商品です。

### バッテリー電動式 ハイリフト

OM



### ガススプリング付

OM

