


専用パレットに積まれた荷物をラクラク移動！油圧レス！
テコの原理を応用した足踏リンク機構によりワンタッチでリフトアップ

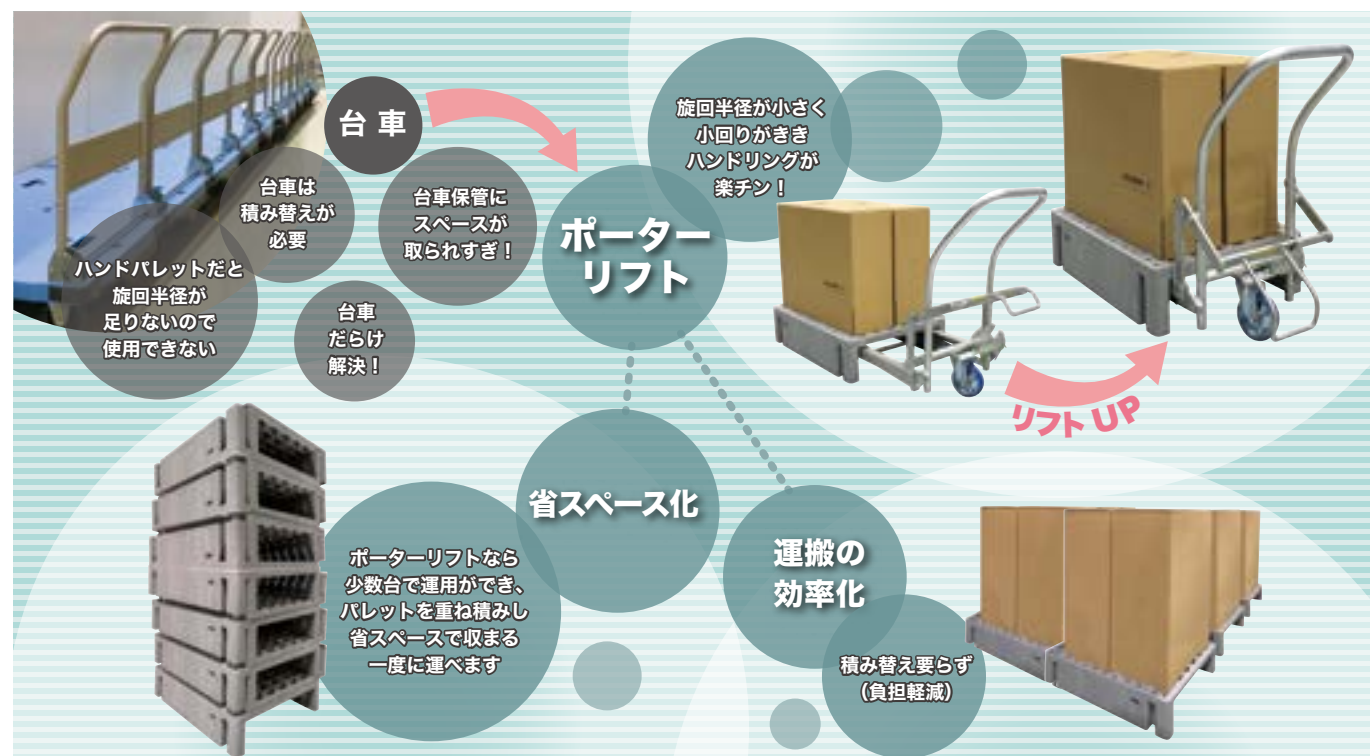

車輪一覧

ナイロン車輪

- 硬度が高く、始動性に優れ耐薬品性、耐油性、耐水性が良い車輪

ゴム車輪

- 耐水性に優れ、抜群のクッション性を持つ一般的な車輪

ウレタン車輪

- 適度な硬度を持ち、耐油性、操作性が良い車輪




メカストッパーの開閉による油圧を使わない簡単リフト機構

弊社考案の特殊メカストッパーは、安全で簡単な機構で、リフト状態を保持！



各種パレット

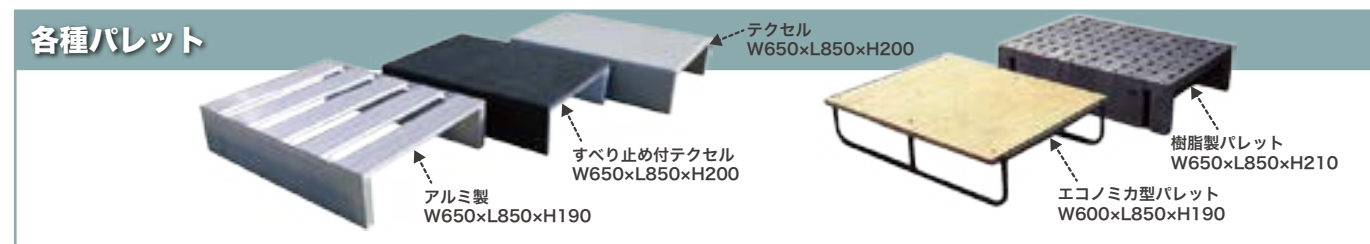


OM オーダーメイド製品 OP オプション製品

独自のメカストッパーによってリフト状態を保持します
これ1台と数枚のパレットがあればもう台車は必要ありません！



エコノミカ型 ● 軽快な 200kg 仕様

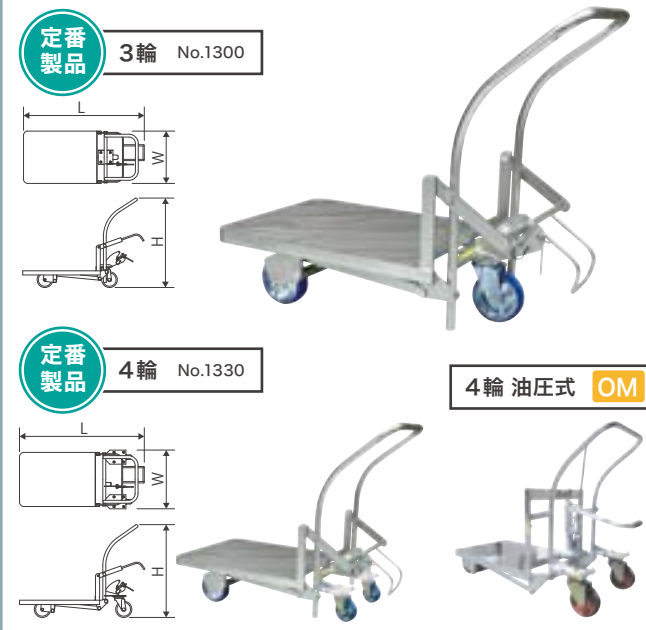

インサイド型 ● タフな 500kg 仕様



※車輪のストッパーはオプションです。※水回りでご使用の際は、ナイロン車輪・ゴム車輪からお選びください。

型 式	インサイド型				エコノミカ型			
	3 輪	4 輪	3 輪 耐水	4 輪 耐水	3 輪 SUS型	4 輪 SUS型	3 輪	4 輪
製品コード	1220	1270	1230/1231	1280/1281	1263	1297	1300	1330
最大荷重 (kg)	500				200			
フォーク高さ (mm)	160~210				160~210			
リフト方法	ワンタッチ足踏レバー				ワンタッチ足踏レバー			
フォーク寸法 (mm)	W500×L800×H160				W500×L700×H160			
車体寸法 (mm)	W	502	512	502	512	502	512	508
	L	1282				1159		
	H	875				855		
固定車 (前輪φ150)	ウレタン×2	ウレタン×2	ナイロン/ゴム×2	ナイロン/ゴム×2	ゴム×2	ゴム×2	ウレタン×2	ウレタン×2
自在車 (後輪φ150)	ウレタン×1	ウレタン×2	ナイロン/ゴム×1	ナイロン/ゴム×2	ゴム×1	ゴム×2	ウレタン×1	ウレタン×2
自重 (kg)	44	50	44	50	44	50	30	33

ポーターリフトスケール ● ケースピッキングの歩留管理 (作業の数値化・取り違いの軽減)

- 工場 (食品・化粧品)・倉庫、配送、給食センターなどで活躍



※本機は取引・証明用にはご使用いただけません。

揚程 (mm)	173 ~ 223	秤量 (kg)	400	参考図
リフト方法	ワンタッチ足踏レバー	最小表示 (kg)	0.1	
テーブル寸法 (mm)	W500×L800	重量測定方法	ロードセル	
車体寸法 (mm)	W512×L1280×H967	電源	LR20 単一アルカリ×4本 (OE146)	
前輪 φ150	固定車・ウレタン×2	表示計	風袋値記憶・プリセット風袋引き	
後輪 φ150	自在車・ウレタン×2	自重 (kg)	79	

ポーターリフトスケール専用スキッド | 寸法 (mm) | W650×L850× 外 H220 (内 H190) | 耐荷重 (kg) | 400 (均等荷重) | 材質 | テクセル | 自重 (kg) | 3.9

OM オーダーメイド製品 OP オプション製品

専用パレットに積まれた荷物をラクラク移動！油圧レス！
テコの原理を応用した足踏リンク機構によりワンタッチでリフトアップ



アウトサイド型 ● スキッドなどの低いパレットを下からすくって運搬

OM



写真：自在車（後輪）φ150 空気入り
標準型：自在車（後輪）φ150 ゴム

A 型



B 型 No.1210

型 式	B 型			
製品コード	1210	車体寸法 W	889	
最大荷重 (kg)	500	寸法 L	1227	
フォーク高さ (mm)	20~85	寸法 H	867	
リフト方法	リンク式	固定車（前輪）	φ300 ゴム	
フォーク寸法 (mm)	W618×L758×H20	自在車（後輪）	φ150 ゴム	
自重 (kg)	63			

アウトサイド用スキッド

OM



プラスチックコンテナ用

OM



タンク用 自走式

OM



ロール用

OM



インキ缶用

OM



フォーク用

OM



重荷重式

OM



ポリ樽用

OM




けん引式

OM



パレットポーター

OM

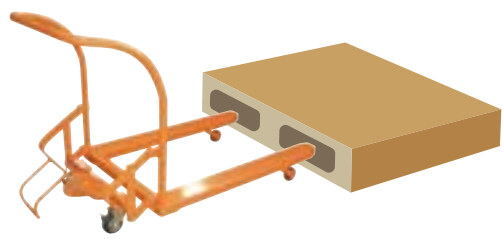

OM オーダーメイド製品 OP オプション製品



1台で複数台のドーリーを効率的に運搬できるドーリー運搬車
物流拠点のドーリーのハンドリングを改善！作業をラクに！



マスコット
キャラクター
押し鳥



押しどりくん

- ご使用のドーリーに合わせて製作可能
- SUS 製も製作可能
- 荷崩れにくい構造で視界も確保される安全設計
- ドーリーに積載されたコンテナに直接手を触れることなく清潔に運搬することが可能

実用新案登録済み

標準型スチール2連 押しどりくん

定番製品 デモ機あります

Before

After

視界が悪い...

移動が大変...

まとめて運べるからラク！
スライズ搬送！
安定感!!!

ワンタッチペダルでドーリーを簡単にロック解除！

ロック解除

ロック

ネスティング機能
最大5台の押しどりくんを省スペース収納
写真：押しどりくん2台ネスティング例

ネスティング仕様 4連 押しどりくん

デモ機あります

スペーサー機能
個数違いのドーリーやサイズの違うドーリーを同時に運搬できるパーツ

OP

型 式	標準型スチール2連	ネスティング仕様スチール4連	参考図
適合ドーリー例	三甲(株)サンキヤリーフリー等	サンキヤリー 5641	サンキヤリーフリー SL-4
適合ドーリー寸法	W397×L561 相当	W587×D459×H195	W564×D401×H143
最大荷重	ドーリーの最大荷重に準ずる		
カラー	ダークグレー	N-7 (ライトグレー塗装)	
車体寸法 (mm)	W	510 (W1:410)	780 (W1:645)
	L	1402	2211
	H	914	芯外 980
前輪	φ75 固定車・ナイロン	φ100 固定車・ゴム車輪	
後輪	φ75 自在車・ストッパー付・ナイロン	φ100 自在車・ストッパー付・ゴム車輪	
自重 (kg)	22	≒55	



OM オーダーメイド製品 OP オプション製品