

専用パレットに積まれた荷物をラクラク移動！油圧レス！
テコの原理を応用した足踏リンク機構によりワンタッチでリフトアップ



アウトサイド型 ● スキッドなどの低いパレットを下からすくって運搬

OM



写真：自在車（後輪）φ150 空気入り
標準型：自在車（後輪）φ150 ゴム

A 型



B 型 No.1210

型 式	B 型			
製品コード	1210	車体寸法 W	889	
最大荷重 (kg)	500	寸法 L	1227	
フォーク高さ (mm)	20~85	寸法 H	867	
リフト方法	リンク式	固定車（前輪）	φ300 ゴム	
フォーク寸法 (mm)	W618×L758×H20	自在車（後輪）	φ150 ゴム	
自重 (kg)	63			

アウトサイド用スキッド

OM



プラスチックコンテナ用

OM



タンク用 自走式

OM



ロール用

OM



インキ缶用

OM



フォーク用

OM



重荷重式

OM



ポリ樽用

OM




けん引式

OM



パレットポーター

OM

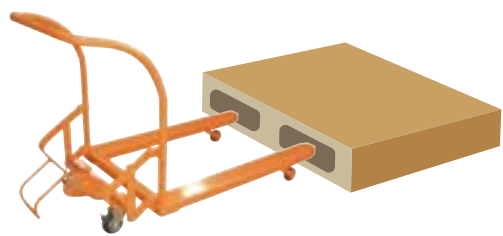

OM オーダーメイド製品 OP オプション製品



1台で複数台のドーリーを効率的に運搬できるドーリー運搬車
物流拠点のドーリーのハンドリングを改善！作業をラクに！



マスコット
キャラクター
押し鳥



押しどりくん

- ご使用のドーリーに合わせて製作可能
- SUS 製も製作可能
- 荷崩れにくい構造で視界も確保される安全設計
- ドーリーに積載されたコンテナに直接手を触れることなく清潔に運搬することが可能

実用新案登録済み




Before



After



ドーリー台車



プラコン



ネスティング機能
最大5台の押しどりくんを省スペース収納
写真：押しどりくん2台ネスティング例




ネスティング仕様 4 連
押しどりくん

スペーサー機能
個数違いのドーリーやサイズの違う
ドーリーを同時に運搬できるパーツ

OP

型 式	標準型スチール2連	ネスティング仕様スチール4連	OM
適合ドーリー例	三甲(株)サンキヤリーフリー等	サンキヤリー 5641	サンキヤリーフリー SL-4
適合ドーリー寸法	W397×L561 相当	W587×D459×H195	W564×D401×H143
最大荷重	ドーリーの最大荷重に準ずる		
カラー	ダークグレー		
車体寸法 (mm)	W 510 (W1:410)	780 (W1:645)	
	L 1402	2211	
	H 914	芯外 980	
前 輪	φ75 固定車・ナイロン	φ100 固定車・ゴム車輪	
後 輪	φ75 自在車・ストッパー付・ナイロン	φ100 自在車・ストッパー付・ゴム車輪	
自重 (kg)	22	≒55	



OM オーダーメイド製品 OP オプション製品