


パレットの下に敷くだけ！ 作業者が重い荷物を持ってパレットの周囲を動くことなく、わずかな力でパレットをくるくる回転！



パレットローテーター

- パレット上の荷物の積み込み、積み下ろし時に活躍します。
- パレットを回転させることにより一定のポジションで作業ができます。
- 作業者の労力を軽減し、腰痛防止や作業効率化に貢献します。

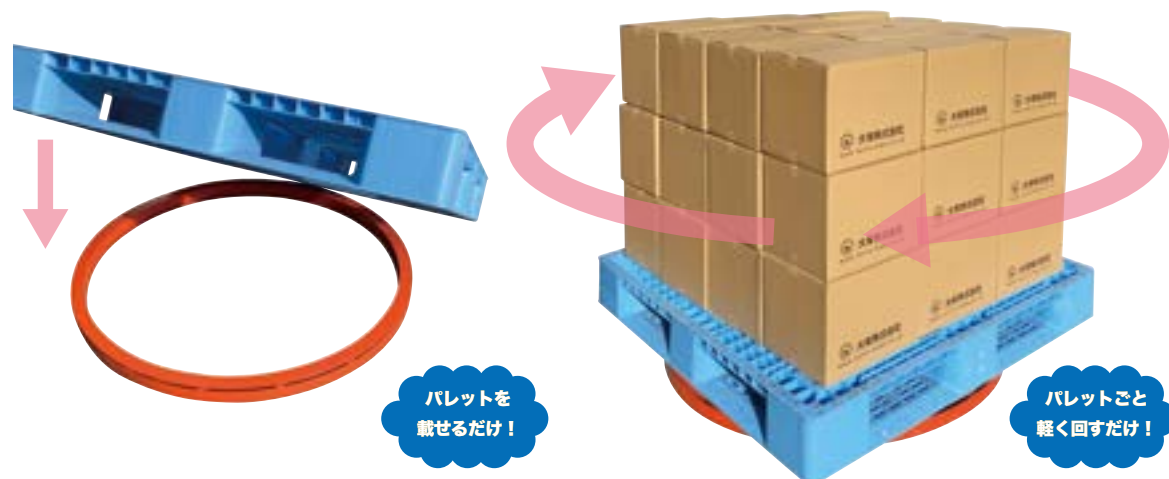

標準タイプ PR 型

- ローテーターの基本タイプ



ステンレスタイプ SPR 型

- 水にも強いクリーンタイプ



重量タイプ RX 型


- 鍛造品で偏荷重にも強い力持ち
- あらゆる方向からの重荷重に耐え組み立て・据付が簡単なフランジタイプのターンテーブル



回転ストッパー

- ※ 本体に取り付け穴加工が必要です
- ※ 本体と同時発注が必要です（後加工不可）

OP

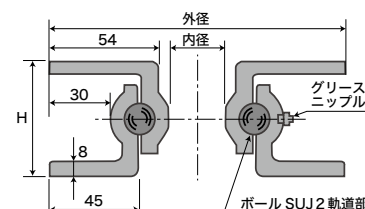

パレットに積まれた包装物にストレッチフィルムを巻き付ける装置
輸送・荷役・保管時の荷崩れを防止、包装物を傷・汚れ・水濡れから保護

ストレッチフィルム包装機
半自動タイプ


- 手巻き包装に比べ大幅に時短
- 木箱、木枠、バンド架けに比べ大幅にコストが低減
- フットスイッチ使用で作業も簡単
- フィルムを取付けスタートボタンを押すだけ！
- インバーター制御により回転速度を変更することが可能



型 式	SSP-10120 エコノミータイプ	SSP-15150-AM 半自動タイプ
推奨パレット	□1100	□1200
最大荷重 (kg)	1000	1500
ターンテーブル	Ø1200	Ø1500
荷物最大対角長さ (mm)	1600	1700
梱包物最大高さ (mm)	-	1900
テーブル回転数 (rpm)	0~9	
フィルム上下スピード (m/分)	-	0~3.5 (可変)
包装機外寸 (mm)	W1200×L1200×H1750	W1500×L2500×H2250
自重 (kg)	150	400
使用電源	単相 AC100V コンセント	三相 AC200V20A 引掛式プラグ
駆動モーター (kW)	0.2	ターンテーブル 0.4 フィルム上下 0.1
消費電力 (W)	140	290
使用フィルム巾 (mm)	-	500 (紙管 3 インチ)


ストレッチフィルム包装機
エコノミータイプ

- 手巻き包装に比べ大幅に時短
- コンパクト設計で低価格・軽量化
- インバーター制御により回転速度を変更することが可能

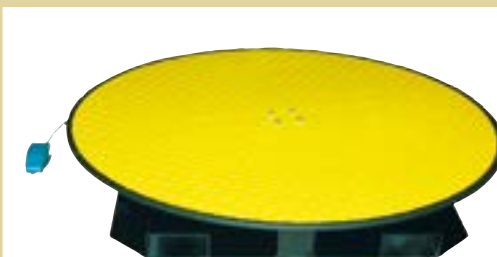


GL1200 型 ハンドパレット使用タイプ・2000kg 型

- ハンドパレット専用 ※載せ込み時回転ストッパー有と無がございます

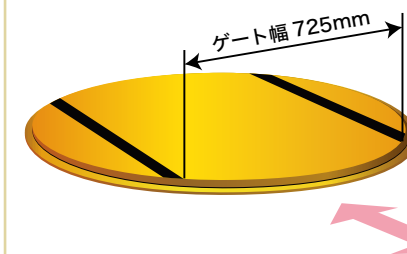

耐荷重 (kg)	2000
外径寸法 (mm)	φ1200
高さ (mm)	24

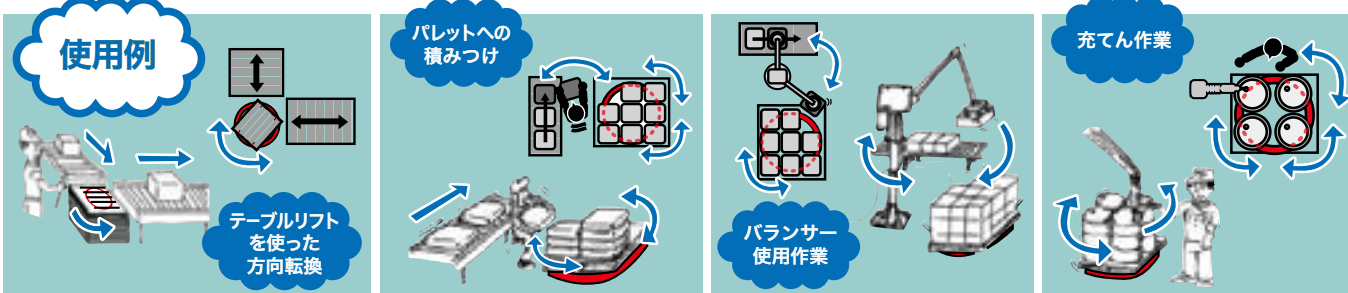

■パレットローテーター PR 型（標準タイプ）仕様

型 式	PR-6 型	PR-8S 型	PR-8H 型	PR-10S 型	PR-10H 型	PR-12S 型	PR-12H 型
耐 荷 重 (kg)	1000	1200	1400	1300	1800	1400	2000
外 径 寸 法 (mm)	Ø600	Ø800		Ø1000		Ø1200	
内 径 寸 法 (mm)	Ø520	Ø720		Ø920		Ø1120	
高 さ (mm)	54						
自 重 (kg)	12	14.5	15	18	18.5	21.5	22

■パレットローテーター RX 型（重量タイプ）仕様

型 式	RX-6 型	RX-8 型	RX-10 型	SPR-6 型	SPR-8 型	SPR-10 型	SPR-12 型
耐荷重 (kg)	1700	2500	4000	900	1200	1800	1800
外径寸法 (mm)	Ø600	Ø800	Ø1000	Ø600	Ø800	Ø1000	Ø1200
内径寸法 (mm)	Ø484	Ø684	Ø884	Ø520	Ø720	Ø920	Ø1120
高さ (mm)	68						
自重 (kg)	18	26	33	14	16	20.4	24.2

■パレットローテーター SPR 型（SUS タイプ）仕様

型 式	RX-6 型	RX-8 型	RX-10 型	SPR-6 型	SPR-8 型	SPR-10 型	SPR-12 型
耐荷重 (kg)	1700	2500	4000	900	1200	1800	1800
外径寸法 (mm)	Ø600	Ø800	Ø1000	Ø600	Ø800	Ø1000	Ø1200
内径寸法 (mm)	Ø484	Ø684	Ø884	Ø520	Ø720	Ø920	Ø1120
高さ (mm)	68						
自重 (kg)	18	26	33	14	16	20.4	24.2